

## Softstartzeit einstellen

Ihr Therapiegerät ist **eingeschaltet**



Softstart-Taste  
3 Sekunden  
gedrückt halten.

LCD-Anzeige blinkt. Gewünschte Softstartzeit  
durch wiederholtes Drücken der Softstart-Taste  
in 5-Minuten-Schritten einstellen.

Maximalzeit:  
**30 Minuten**  
Minimalzeit:  
**5 Minuten**



Durch kurzes Drücken  
der Softstart-Taste ist  
jederzeit das Ein- bzw.  
Ausschalten möglich.

**Softstart ein**

**Softstart aus**

Anmerkung: Der Softstart kann vom Arzt gesperrt werden.

## Anfeuchterstufe einstellen

Ihr Therapiegerät ist **eingeschaltet**



Anfeuchter-Taste  
3 Sekunden ge-  
drückt halten.

LCD-Anzeige blinkt. Gewünschte  
Anfeuchterstufe durch wiederholtes Drü-  
cken der Anfeuchter-Taste einstellen.

Empfehlung 3  
Maximalwert 6  
Minimalwert 1



Durch kurzes Drücken  
der Anfeuchter-Taste ist  
jederzeit das Ein- bzw.  
Ausschalten möglich.

**Anfeuchter ein**

**Anfeuchter aus**



**SOMNOvent ST mit  
SOMNOclick 300**

*Kurzgebrauchsanweisung*



## Nutzungszeit ablesen

Gerät ist **ausgeschaltet**



Ein-/Aus-Taste kurz drücken  
**Gesamt-Nutzungszeit** erscheint für wenige Sekunden

## Gerät ist **eingeschaltet**



Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden drücken  
**Nutzungszeit der letzten Anwendung (Datum, Dauer)** erscheint für wenige Sek.

## Schlauchsystem trocknen

Ihr Therapiegerät ist **ausgeschaltet**



Beide Tasten gleichzeitig drücken.



Der Trocknungsvorgang setzt ein: 30 min bei 10 – 12 mbar




Mit Ein-/Austaste ist jederzeit der Abbruch möglich.

## Autostart an-/ausschalten

Ihr Therapiegerät ist **ausgeschaltet**



Softstarttaste 3 Sekunden gedrückt halten.

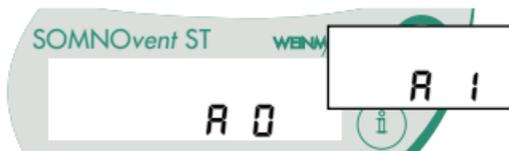

Autostartanzeige erscheint

**A 1 = Autostart an, A 0 = Autostart aus**



Wechsel mit der Ein-/Austaste

## Feinfilterwechsel

Ihr Therapiegerät ist **ausgeschaltet**

**A**  
Feinfilterzähler  $\geq 250$  Stunden



Symbol »Filterwechsel« erscheint.  
Feinfilter austauschen.



Ein-/Austaste 3 Sekunden gedrückt halten:



Feinfilterzähler wird auf Null gesetzt.

**B**  
Feinfilterzähler  $< 250$  Stunden, Feinfilter ist verschmutzt.



Keine LCD-Anzeige, aber Feinfilter austauschen.



Ein-/Austaste 6 Sekunden gedrückt halten:



- nach 3 Sekunden



- nach 6 Sekunden Feinfilterzähler ist auf Null gesetzt.

## Wartung



Nach 5000 Stunden erscheint das Wartungssymbol.  
Die Wartung sollte durch Weinmann oder einen autorisierten Fachhändler in nächster Zeit durchgeführt werden.